

к ГОСТ 25788—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником изогнутые. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Таблица. Графа «Обозначение» Примеры условных обозначений	6910-0591—6910-0653 <i>6910—0606</i> <i>6910—0607</i>	7812-1591—7812-1653 <i>7812—1606</i> <i>7812—1607</i>

(ИУС № 2 1985 г.)

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ ИЗОГНУТЫЕ

Основные размеры

Bent hexagon socket wrenches. Basic dimensions

ГОСТ
25788—83(СТ СЭВ 3730—82,
СТ СЭВ 3753—82)

ОКП 39 2654

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая
1983 г. № 2249 срок введения установлен

с 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на изогнутые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником общего назначения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3730—82 и СТ СЭВ 3753—82.

2. Ключи должны изготавливаться типов:


1 — односторонние;

2 — двусторонние.


3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4. Ключи должны изготавливаться двух степеней точности по ГОСТ 2838—80: повышенной и нормальной.

Тип 1

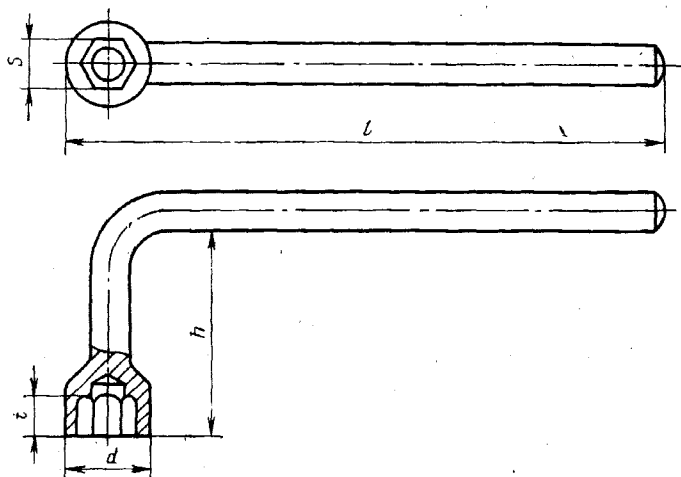

Тип 2

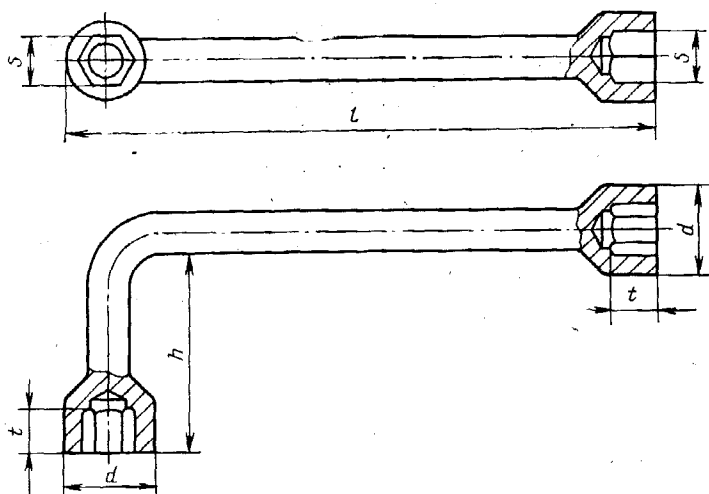

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ключей.

мм

Обозначение	Приме- няе- мость	Тип	S	d, не более	h, не менее	l (пред. откл. ±10)	t, не менее
6910-0591		1	4	8,0	35	150	2,0
6910-0592		2	4×4				
6910-0593		1	5	9,5			2,5
6910-0594		2	5×5				
6910-0595		1	5,5	10,0			3,0
6910-0596		2	5,5×5,5				
6910-0597		1	6	11,0			3,5
6910-0598		2	6×6				
6910-0599		1	7	11,5			4,0
6910-0601		2	7×7				
6910-0602		1	8	13,0			
6910-0603		2	8×8				5,0
6910-0604		1	9	15,0			
6910-0605		2	9×9				
6910-0606		1	10	16,0			6,0
6910-0607		2	10×10				
6910-0608		1	11	17,0			7,0
6910-0609		2	11×11				
6910-0611		1	12	19,0			
6910-0612		2	12×12				8,0
6910-0613		1	13	20,5		160	
6910-0614		2	13×13				
6910-0615		1	14	21,5			
6910-0616		2	14×14				
6910-0617		1	15	23,0		170	10,0
6910-0618		2	15×15				
6910-0619		1	16	24,5	45	180	
6910-0621		2	16×16				

мм

Обозначение	Приме- ние- мость	Тип	S	d, не более	h, не менее	l (пред. откл. ±10)	t, не менее	
6910-0622		1	17	26,0	45	180	10,0	
6910-0623		2	17×17					
6910-0624		1	18	27,0	51	190	12	
6910-0625		2	18×18					
6910-0626		1	19	28,5				
6910-0627		2	19×19					
6910-0628		1	21	30,5	55	210	14	
6910-0629		2	21×21					
6910-0631		1	22	32,0				
6910-0632		2	22×22					
6910-0633		1	24	34,5	66	220	16	
6910-0634		2	24×24					
6910-0635		1	27	38,5	75	250	18	
6910-0636		2	27×27					
6910-0637		1	30	42,0	85	280	20	
6910-0638		2	30×30					
6910-0639		1	32	45,0		95	320	24
6910-0641		2	32×32					
6910-0642		1	34	48,0				
6910-0643		2	34×34					
6910-0644		1	36	50,0	105	340	27	
6910-0645		2	36×36					
6910-0646		1	41	57,0	120	380	30	
6910-0647		2	41×41					
6910-0648		1	46	63,0	125	400	33	
6910-0649		2	46×46					
6910-0651		1	50	69,0	135	450	36	
6910-0652		2	50×50					
6910-0653		1	55	75,0	135	450	36	

Пример условного обозначения ключа с размером зева $S=10$ мм типа I повышенной точности II, группы прочности В с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 6910-0606 ПВХ 9 ГОСТ 25788—83

То же, типа 2:

Ключ 6910-0607 ПВХ 9 ГОСТ 25788—83

5. Технические требования — по ГОСТ 25790—83.
